

Фонари серии
«Стрит»






Фонари Техно (2,5-6 м)

Фонари серии Техно – это не только освещение парков и скверов, но и современное дизайнерское решение.

Благодаря эффекту «мягкого освещения» и направленного света эти фонари широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

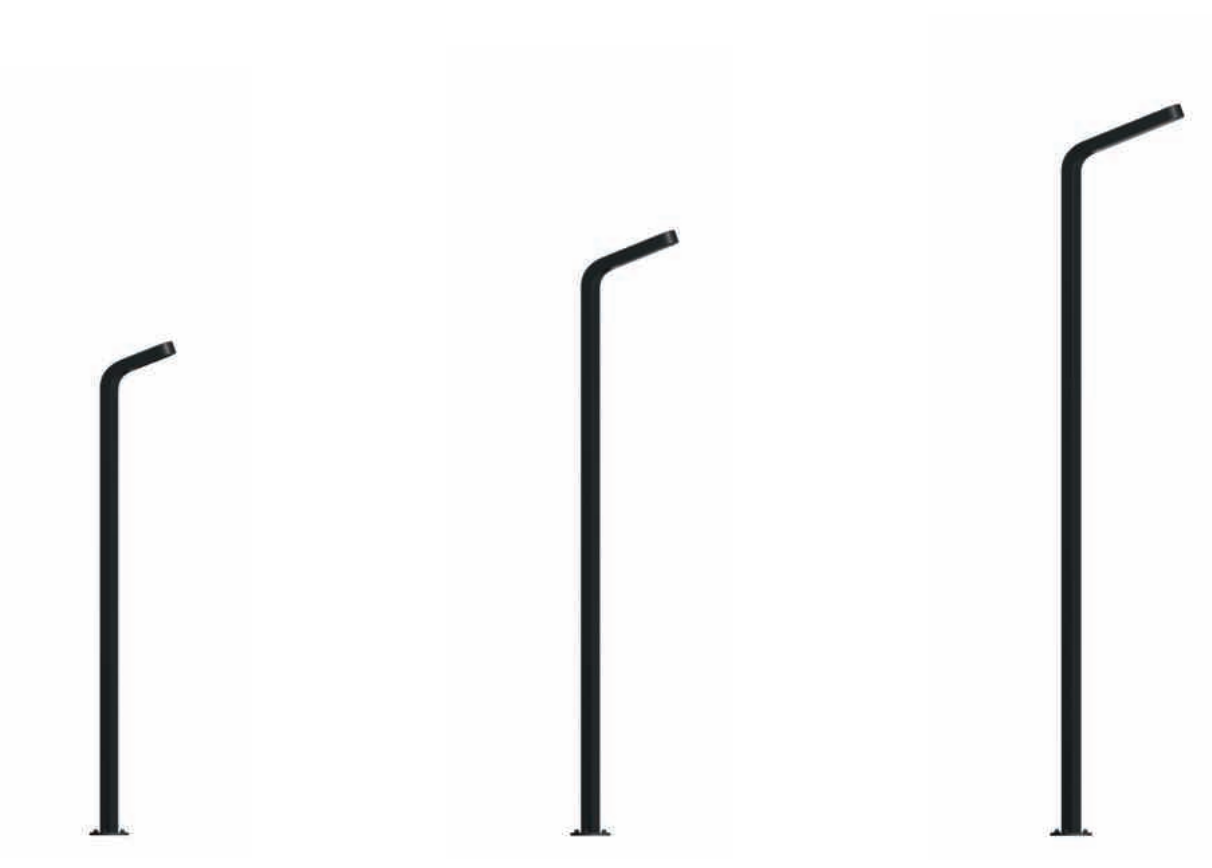

CT25.100.60

Высота – 2500 мм
Сечение – 100x60 мм
Цокольная часть – Фланец 200x6 мм
Светильник – Вынос 400 мм, угол 115
Материал – Сталь
Источник света – 20 Вт, 4 светодиода
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска

CT35.100.60

Высота – 3500 мм
Сечение – 100x60 мм
Цокольная часть – Фланец 200x6 мм
Светильник – Вынос 600 мм, угол 115
Материал – Сталь
Источник света – 40 Вт, 8 светодиодов
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска

CT50.140.100

Высота – 5000 мм
Сечение – 140x100 мм
Цокольная часть – Фланец 240x8 мм
Светильник – Вынос 1000 мм, угол 115
Материал – Сталь
Источник света – 60 Вт, 6 светодиодов
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска



Фонари Техно-Кобра



СТ25.100.60/К

Высота – 2500 мм
Сечение – 100х60 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 400 мм
Материал – Сталь
Источник света – 20 Вт, 4 светодиода
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска



СТ30.100.60/К

Высота – 3000 мм
Сечение – 100х60 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 500 мм
Материал – Сталь
Источник света – 30 Вт, 6 светодиодов
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска



СТ35.100.60/К

Высота – 3500 мм
Сечение – 100х60 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 600 мм
Материал – Сталь
Источник света – 40 Вт, 8 светодиодов
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска



Фонари Сигарета (0,5-1 м)

Фонари серии Сигарета широко применяются для освещения садовых участков, скверов и аллей. Отличительной особенностью этих фонарей является то, что они могут быть изготовлены из стальной трубы d-102, 108, 114 или 159 мм. По желанию заказчика, высота световой части может быть изменена и укомплектована на выбор:

- Патрон E27
- LED модуль 10, 30, 50 Вт (3000, 4000K)
- LED лента (3000, 4000, 5000K)

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.




CC05.102

Высота – 500 мм
Диаметр – 102 мм
Цокольная часть – Фланец 200x4 мм
Светильник – Световая часть 0,2 м.
(материал-ПК)
Материал – Сталь
Источник света – LED/ E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывание – Порошковая краска



CC10.102

Высота – 1000 мм
Диаметр – 102 мм
Цокольная часть – Фланец 200x4 мм
Светильник – Световая часть 0,3 м.
(материал-ПК)
Материал – Сталь
Источник света – LED/ E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывание – Порошковая краска

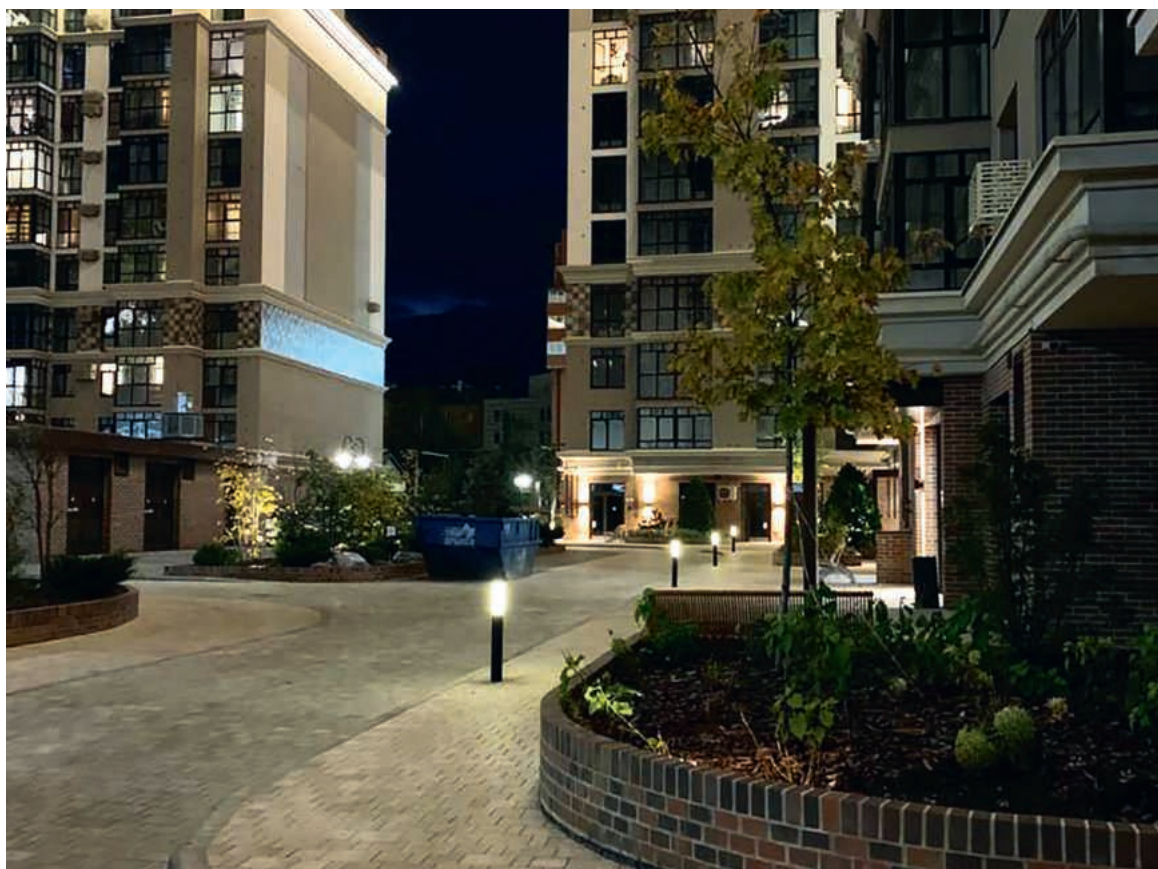

Фонари Сигарета (2-3 м)

Фонари серии Сигарета широко применяются для освещения садовых участков, скверов и аллей. Отличительной особенностью этих фонарей является то, что они могут быть изготовлены из стальной трубы d-102, 108, 114 или 159 мм. По желанию заказчика, высота световой части может быть изменена и укомплектована на выбор:

- Патрон E27
- LED лента (3000, 4000, 5000K)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретает дополнительно.



CC20.159

Высота – 2000 мм
Диаметр – 159 мм
Цокольная часть – Фланец 240х6 мм
Светильник – световая часть 1000 мм
Материал – Сталь
Источник света – LED/ E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывание – Порошковая краска



CC30.102

Высота – 3000 мм
Диаметр – 102 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – световая часть 1000 мм
Материал – Сталь
Источник света – LED/E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывание – Порошковая краска




Фонари Сковородка d-300 мм

Фонари серии Сковородка – это не только освещение парков и скверов, но и современное дизайнерское решение. Рекомендуемая высота опоры от 3 до 4 метров, изготовлена из стальной трубы d-102 мм.

Светильники d-300 мм могут быть расположены на разной высоте и направлены в разные стороны, что позволяет охватить больше площади освещения. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

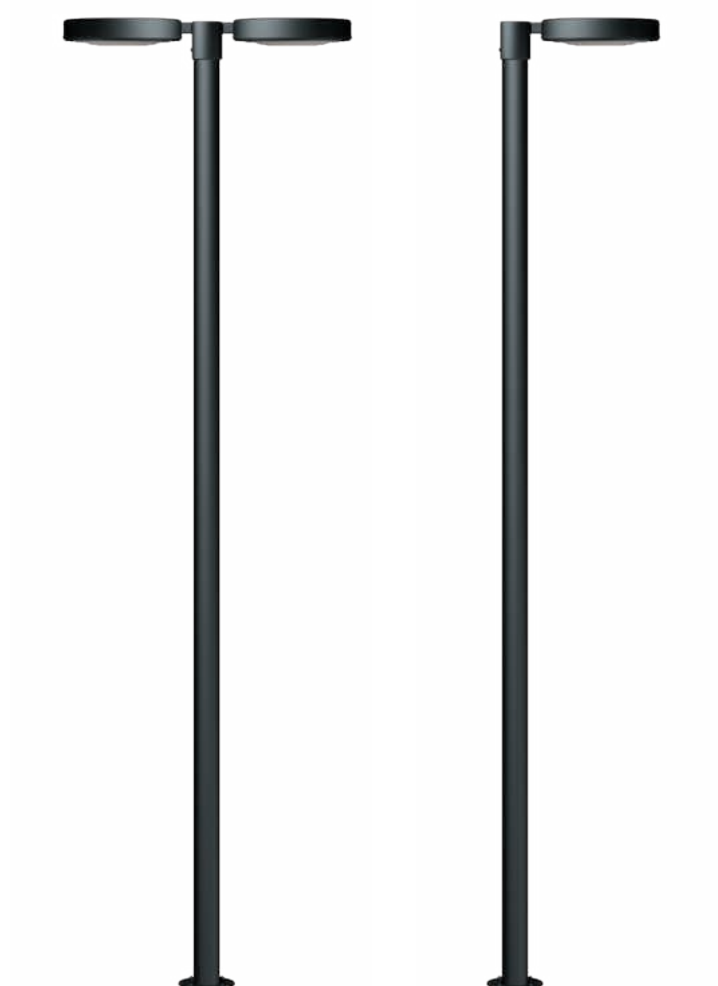

CC30.102/GC02.300-A.30

Высота – 3000 мм
Диаметр – 102 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – GC02.300-A d-300 мм
Материал – Сталь
Источник света – LED 30/50 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Сковородка d-400 мм

Фонари серии Сковородка – это не только освещение парков и скверов, но и современное дизайнерское решение.

Рекомендуемая высота опоры от 3 до 4 метров, изготовлена из стальной трубы d-102 мм. Светильники d-400 мм могут быть расположены на разной высоте и направлены в разные стороны, что позволяет охватить больше площади освещения. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС-40.102/ГС02.400-А.30

Высота – 4000 мм
Диаметр – 102 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – ГС02.400-А d-400 мм
Материал – Сталь
Источник света – LED 30/50 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

Фонари Сковородка на 4 ножках (3-5 м)

Фонари серии Сковородка на 4-х ножках широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, а привлекательный дизайн делает их одним из самых популярных вариантов на рынке. Рекомендуемая высота от 3 до 4 метров, опора изготовлена из стальной трубы d-102/108 мм. Светильники могут быть изготовлены d-300 мм или 400 мм, в зависимости от высоты опоры.

Высокая мощность встроенных светодиодных модулей в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС30.102/К39.300-А.30

Высота – 3000 мм

Диаметр – 102 мм

Цокольная часть – Фланец 200х6 мм

Светильник – d-300 мм

Материал – Сталь

Источник света – LED 30/50 Вт

Заземление – Есть

Климатическое исполнение – УХЛ1

Покраска – Порошковая краска

Фонари Сковородка на 2 ножках (3-5 м)

Фонари серии Сковородка на 2-х ножках отлично подходят для освещения парков и скверов. Рекомендуемая высота от 3 до 5 метров, опора изготовлена из стальной трубы d-102/108 мм. У фонарей этой серии светильники могут быть изготовлены d-300 или d-400 мм. в зависимости от высоты опоры. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения даже в самых больших парках. В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС30.102/ГС03.300-А.30

Высота – 3000 мм.
Диаметр – 102 мм
Цокольная часть – Фланец 220х6 мм
Светильник – d-300 мм
Материал – Сталь
Источник света – LED 30/50 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

Фонари Орбита d-500 мм (4-5 м)

Фонарь Орбита – современное решение в освещении коттеджных поселков, парках и жилых комплексов. Рекомендуемая высота от 4 до 5 метров, опора изготовлена из стальной трубы d-108 мм.

Фонари этой серии могут быть изготовлены с одним или двумя светильниками. Светильники d-500 мм могут быть расположены на разной высоте и направлены в разные стороны, что позволяет охватить больше площади освещения.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



ССО50.108/ГС09.500-А

Высота – 5000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – Фланец 220х6 мм
Светильник – D-500 мм, материал-сталь, монолитный поликарбонат 2 мм.
Материал – Сталь
Источник света – LED 30/50 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска

Фонари Стрит-13 (4-5 м)

Фонарь Стрит-13 – современное решение в освещении коттеджных поселков, парках и жилых комплексов. Рекомендуемая высота от 4 до 5 метров, опора изготовлена из стальной трубы d-102/108 мм.

У фонарей этой серии светильник d-500 мм, а высокая мощность встроенных светодиодных модулей позволит решить любую проблему освещения, даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.»



СС13-50.102/ГС08.500-А.100

Высота – 5000 мм

Диаметр – 102 мм

Цокольная часть – Фланец 200x8 мм

Светильник – D-500 мм, материал-сталь, монолитный поликарбонат 2мм

Материал – Сталь

Источник света – LED 50/100 Вт

Заземление – Есть

Климатическое исполнение – УХЛ1

Покрывтие – Порошковая краска



Фонари Стрит-6 (1-6 м)

Фонарь Стрит-6 подходит для освещения садово-парковых дорожек, а также для подсветки ландшафта. Высота фонарей этой серии может быть от 1 до 6 метров. Современное дизайнерское решение этой модели позволит украсить любой сад или сквер.

Благодаря эффекту «мягкого освещения» эти фонари широко используются в современных коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.

В нижней части опоры имеется технический люк (для опор высотой от 1 м) для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС-6-10.10

Высота – 1000 мм
Диаметр – 114 мм
Цокольная часть – Фланец 165x4 мм
Светильник – Световая часть 600 мм
(в зависимости от высоты фонаря), труба
15x15 мм
Материал – Сталь
Источник света – LED 10 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Стрит-7 (1-6 м)

Фонарь Стрит-7 подходит для освещения садово-парковых дорожек, а также для подсветки ландшафта. Современное дизайнерское решение этой модели позволит украсить любой сад или сквер. Высота фонарей этой серии может быть от 1 до 6 метров.

Благодаря эффекту «мягкого освещения» эти фонари широко используются в современных коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.

В нижней части опоры имеется технический люк (для опор высотой от 1 м) для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС-7-10.10

Высота – 1000 мм
Профиль – 120x120, 20x20x2 мм
Цокольная часть – Фланец 210x210x4 мм
Светильник – Световая часть 600 мм (в зависимости от высоты фонаря)
Материал – Сталь
Источник света – LED 10 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска




Фонари Сходя (4-5 м)

Фонарь Сходя (аналог) – инновационное и современное решение в освещении коттеджных поселков, парках и жилых комплексов.

У фонарей этой серии может быть один или два светильника, что позволяет охватить больше площади освещения, а также вы можете выбрать на какой высоте и под каким углом расположить эти светильники. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей в этих фонарях позволяет решить любую проблему освещения, даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

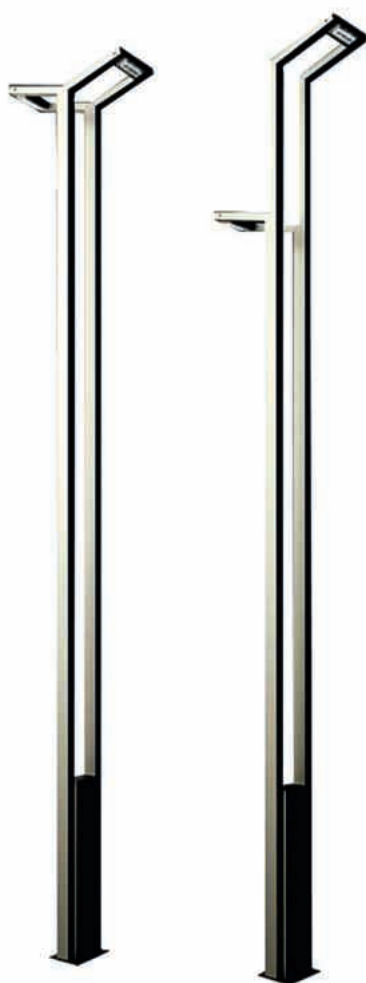

ССх.50.100.50.50

Высота – 5000 мм
Профиль – 100x50 мм, 200x120 мм
Цокольная часть – Фланец 300x200x8 мм
Светильник – Профиль 100x60 мм, вынос 550 мм, угол 90, 105, 115, 135 градусов
Материал – Сталь
Источник света – LED 50/100 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Интеграл Гала Г-обр. (5-6 м)

Фонари серии Интеграл Гала Г-образные – это современный взгляд на освещение жилых комплексов, коттеджных поселков и парков. Особенностью этих фонарей является то, что они изготовлены из круглой трубы d-108 мм., а световая часть из трубы d-89 мм.

У фонарей этой серии один светильник, который может быть расположен под углом на выбор 90, 105, 120 или 135 градусов, что позволяет охватить больше площади освещения. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей (50 и 100 Вт) в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения.

Светильник съемный, фонарь поставляется в разобранном виде!

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СИ50.108/89.50

Высота – 5000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – фланец 220x8 мм
Светильник – Стальная труба d 89x3 мм,
вынос 1000 мм, угол 90, 105, 115, 135
градусов
Материал – Сталь
Источник света – LED 50/100 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

Фонари Интеграл Гала Т-обр. (5-6 м)

Фонари серии Интеграл Гала Т-образные – это современный взгляд на освещение жилых комплексов, коттеджных поселков и парков. Особенностью этих фонарей является, то, что они изготовлены из круглой трубы d-108 мм., а световая часть из трубы d-89 мм.

У фонарей этой серии по два светильника, которые могут быть расположены под углом на выбор 90, 105, 120 или 135 градусов, что позволяет охватить больше площади освещения. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей (100 и 200 Вт) в этих фонарях позволяет решить любую проблему освещения.

Светильники съемные, фонарь поставляется в разобранном виде!

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СИ60.108/89-Т.100

Высота – 6000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – Фланец 220x8 мм
Светильник – Стальная труба d 89x3 мм,
вынос 1000 мм, угол 90, 105, 115, 135
градусов
Материал – Сталь
Источник света – LED 100/200 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска

Фонари Стрит-8 (4-5 м)

Стрит-8 – это современная модель фонаря, мощность и высота которого позволяет устанавливать их для освещения парков и скверов. Элегантности и утонченности этим фонарям добавляет то, что опора и светильник изготовлены из одного и того же материала (трубы d-108 мм.). У данной модели фонаря светильник (голова) съемный, фонарь поставляется в разобранном виде. Световая часть может быть расположена под углом на выбор 90, 105, 120 или 135 градусов, это позволяет продумать направление светового потока фонаря, тем самым осветить больше территорий с наименьшими затратами.

Стрит-8 широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, а привлекательный дизайн делает их одним из лучших вариантов на рынке.


В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



CC40-8/108.50

Высота – 4000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – фланец 220x8 мм
Светильник – Стальная труба d 108 мм, вынос 690 мм (в зависимости от высоты фонаря), угол 90, 105, 115, 135 градусов
Материал – Сталь
Источник света – LED 50/100 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

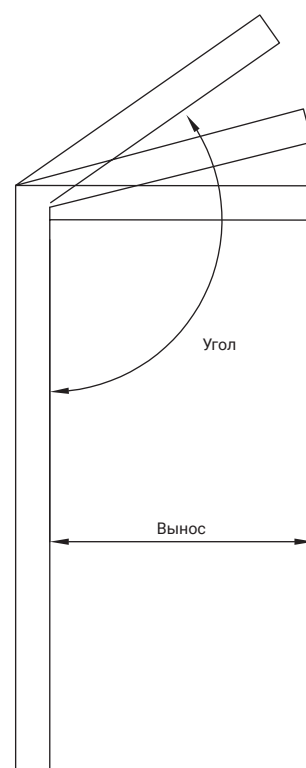

Фонари Интеграл Г-обр. (2-3 м)

Фонари серии Интеграл Г-образные – это не только освещение парков и скверов, но и современное дизайнерское решение. Отличительной особенностью этих фонарей является то, что они изготовлены из профильной трубы сечением 80х80 и 100х100 мм.

У фонарей этой серии светильники могут быть расположены под углом на выбор 90, 105, 120 или 135 градусов, что позволяет охватить больше площади освещения, а также есть три варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000, 5000К)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СИ20.80.80

Высота – 2000 мм
Сечение – 80х80 мм
Цокольная часть – фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 450 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска



СИ25.80.80

Высота – 2500 мм
Сечение – 80х80 мм
Цокольная часть – фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 450 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска



СИ30.100.100

Высота – 3000 мм
Сечение – 100х100 мм
Цокольная часть – фланец 230х6 мм
Светильник – Вынос 600 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска



Фонари Интеграл Г-обр. (4-6 м)

Фонари серии Интеграл Г-образные высотой от 4 до 6 метров, это отличное решение для освещения парков, спортивных площадок и стадионов. Отличительной особенностью этих фонарей является то, что они изготовлены из профильной трубы сечением 100х100 и 120х120 мм.

У фонарей этой серии светильники могут быть расположены под углом на выбор 90, 105, 120 или 135 градусов, что позволяет охватить больше площади освещения, а также есть четыре варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 100 Вт (3000, 4000, 5000К)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно



СИ40.100.100

Высота – 4000 мм
Сечение – 100х100 мм
Цокольная часть – фланец 230х6 мм
Светильник – Вынос 600 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска




СИ50.120.120

Высота – 5000 мм
Сечение – 120х120 мм
Цокольная часть – фланец 240х8 мм
Светильник – Вынос 800 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



СИ60.120.120

Высота – 6000 мм
Сечение – 120х120 мм
Цокольная часть – фланец 240х10 мм
Светильник – Вынос 1000 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

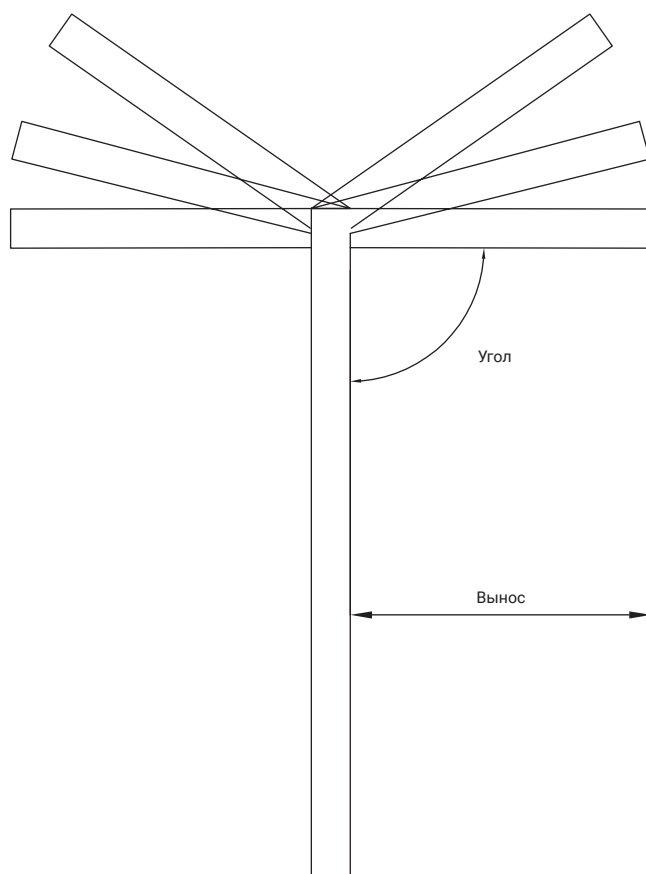

Фонари Интеграл Т-обр. (2-3 м)

Фонари серии Интеграл Т-образные высотой от 2 до 3 метров, это отличное решение для освещения парков, спортивных площадок, скверов и аллей. Отличительной особенностью этих фонарей является то, что они изготовлены из профильной трубы сечением 80х80 и 100х100 мм. У фонарей этой серии по два светильника, которые могут быть расположены под углом на выбор 90, 105, 120 или 135 градусов, что позволяет охватить больше площади освещения, а также есть четыре варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 100 Вт (3000, 4000, 5000К)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СИ20.80.80/Т

Высота – 2000 мм
Сечение – 80х80 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 450 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



СИ25.80.80/Т

Высота – 2500 мм
Сечение – 80х80 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 450 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



СИ30.100.100/Т

Высота – 3000 мм
Сечение – 100х100 мм
Цокольная часть – Фланец 200х6 мм
Светильник – Вынос 600 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Интеграл Т-обр. (4-6 м)

Фонари серии Интеграл Т-образные высотой от 4 до 6 метров, это отличное решение для освещения парков, спортивных площадок, стадионов и много другого. Отличительной особенностью этих фонарей является то, что они изготовлены из профильной трубы сечением 100х100 и 120х120 мм.

У фонарей этой серии по два светильника, которые могут быть расположены под углом на выбор 90,105,120 или 135 градусов, что позволяет охватить больше площади освещения, а также есть четыре варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000, 5000К)
- LED 100 Вт (3000, 4000, 5000К)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретает дополнительно.



СИ40.100.100/Т

Высота – 4000 мм
Сечение – 100х100 мм
Цокольная часть – Фланец 230х6 мм
Светильник – Вынос 600 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



СИ50.120.120/Т

Высота – 5000 мм
Сечение – 120х120 мм
Цокольная часть – Фланец 240х8 мм
Светильник – Вынос 800 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



СИ60.120.120/Т

Высота – 6000 мм
Сечение – 120х120 мм
Цокольная часть – Фланец 240х10 мм
Светильник – Вынос 1000 мм
Материал – Сталь
Источник света – E27, LED
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонарь Парашют

Фонарь Парашют – современное решение в освещении коттеджных поселках, парках и жилых комплексов. Высокая мощность встроенных светодиодных модулей в этих фонарях позволяет решить любую проблему освещения даже в самых больших парках. По запросу, опора фонаря может быть изготовлена из труб любого диаметра.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СП35.108.76/К34-А.50

Высота – 3500 мм
Диаметр – 108/76 мм
Цокольная часть – фланец 200х6мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – К34-А (460х460 мм, h-770 мм)
Источник света – LED 30/50 Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска




Фонарь Парус

Фонарь Парус – это инновационное и современное решение в освещении коттеджных поселков, парках и жилых комплексов.

Высота фонаря 4 метра, опора изготовлена из стальной трубы d-108 мм., а высокая мощность встроенных светодиодных модулей (50 или 100 Вт) в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

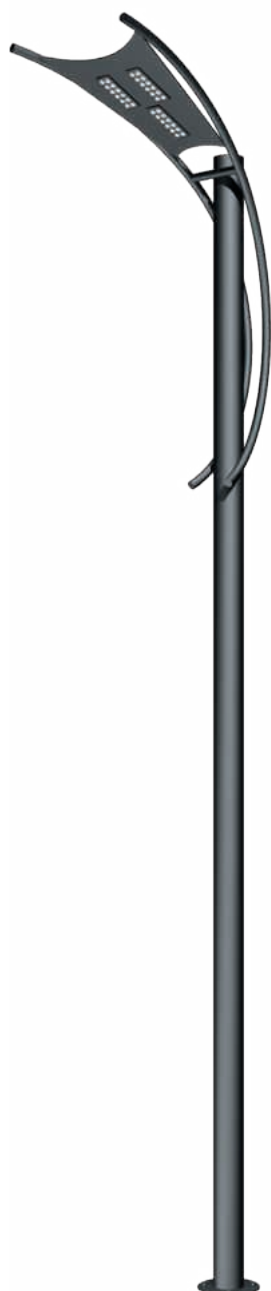

СК40.108.K45-A.50

Высота – 4000 мм

Диаметр – 108 мм

Цокольная часть – фланец 220x10мм

Материал опоры – Сталь

Светильник – Кронштейн (K45-A) труба d-32 мм., лист алюминиевый 620x1000 мм, лист t-3 мм

Источник света – LED 50/100 Вт

Заземление – Есть

Климатическое исполнение – УХЛ1

Покрытие – Порошковая краска

Фонарь Маяк

Фонарь Маяк – это современное решение в освещении коттеджных поселков, парках и жилых комплексов.

Высота фонаря 3,5 метра, опора изготовлена из стальной трубы d-108 мм. м переходом к трубе d-76 мм, а высокая мощность встроенных светодиодных модулей (30 или 50 Вт) в этих фонарях позволит решить любую проблему освещения даже в самых больших парках.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



CM35.108.76/K34.01-A.30

Высота – 3500 мм

Диаметр – 108/76 мм

Цокольная часть – фланец 200х6мм

Материал опоры – Сталь

Светильник – К34.01-A (420х420 мм, h – 810 мм)

Источник света – LED 30/50 Вт

Заземление – Есть

Климатическое исполнение – УХЛ1

Покраска – Порошковая краска



Фонари серии
«Отраженного
света»



Фонарь Стрит-9 «Спутник»

Фонарь Стрит 9 «Спутник» изготовлен по технологии отраженного света, где источник света скрыт и направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение.

У данной модели фонаря есть три варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000К)

По запросу в опоре можно выполнить любой рисунок.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



CC40.108/K33-A.E27

Высота – 4000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – фланец 230х6 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Лист стальной $\varnothing 700 \times 2$ мм.,
(Арт.К33-А)
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска

Фонарь Стрит-11


Фонарь Стрит 11 изготовлен по технологии отраженного света, где источник света скрыт и направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение.

У данной модели фонаря есть три варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000K)
- LED 50 Вт (3000, 4000K)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

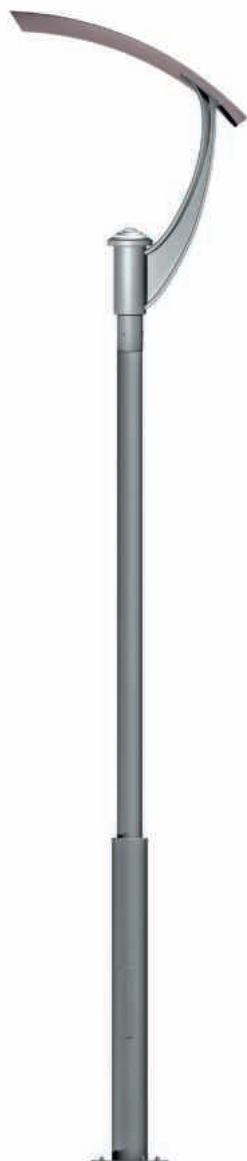

СС-11.40.108.76/К32-А.Е27


Высота – 4000 мм
Диаметр – 108/76 мм
Цокольная часть – Фланец 230х6 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Лист стальной
1000х450х2 мм., (Арт.К32-А)
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска

Фонарь Стрит-5

Фонарь Стрит-5 изготовлен по технологии отраженного света, в качестве источника света выступает прожектор (приобретается дополнительно), который направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение.

Приобретая прожектор самостоятельно вы можете подобрать необходимую именно вам мощность и световую температуру. На опоре установлено крепление под скобу для прожектора. В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

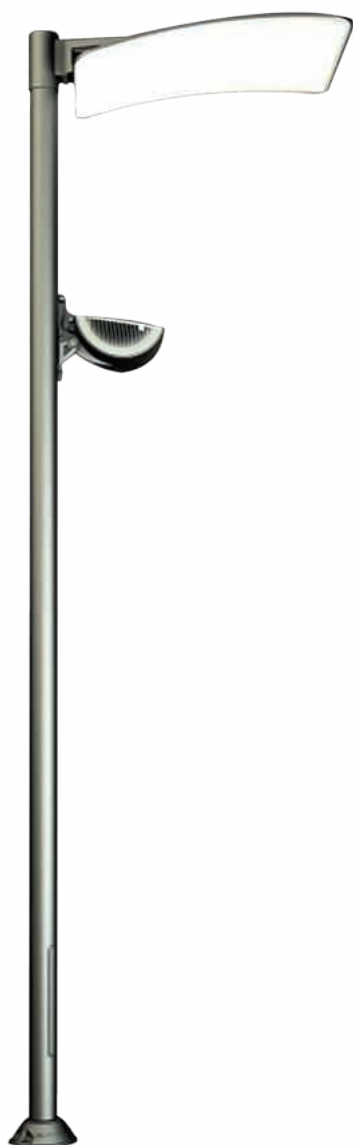

СС40.108/К31-А

Высота – 4000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – Фланец 220x8 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Лист стальной 990x750x2 мм,
(Арт. К31-А)
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонарь Стрит-5 двойной

Фонарь Стрит-5 двойной изготовлен по технологии отраженного света, в качестве источника света выступает прожектор (приобретается дополнительно), который направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение. Приобретая прожектор самостоятельно вы можете подобрать необходимую именно вам мощность и световую температуру. На опоре установлено крепление под скобу для прожектора. В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС40.108/К31-А-2

Высота – 4000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – Фланец 220x8 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Лист стальной 990x750x2 мм,
(Арт. К31-А), 2шт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонарь Мербау

Фонарь Мербау изготовлен по технологии отраженного света. Здесь источником является прожектор (приобретается дополнительно), который направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение.

Приобретая прожектор самостоятельно вы можете подобрать необходимую именно вам мощность и световую температуру.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



CM45.102/K35-A

Высота – 4500 мм

Диаметр – 108 мм

Цокольная часть – фланец 240x8 мм

Материал опоры – Сталь

Светильник – Лист стальной

700x650x990x2 мм., (Арт.К35-А)

Заземление – Есть

Климатическое исполнение – УХЛ1

Покрытие – Порошковая краска



Фонарь Вуокса

Фонарь «Вуокса» изготовлен по технологии отраженного света, где источник света скрыт и направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение.

У данной модели фонаря есть три варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000К)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



CB40.108/K46-A.E27

Высота – 4000 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – фланец 220x8 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Лист стальной $\phi 1000 \times 2$ мм.,
(Арт.К46-А)
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонарь Стрит-4 (Стрит-25)


Фонарь Стрит-4 изготовлен по технологии отраженного света, где источник света скрыт и направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение. В стальной опоре выполнена перфорация и установлена светодиодная лента, что обеспечивает дополнительную подсветку столба. Для защиты от влаги и пыли перфорированная часть закрыта поликарбонатным листом.

У данной модели фонаря есть три варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000К)
- LED 50 Вт (3000, 4000К)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно. Базовое покрытие стальных опор – полимерно-порошковая краска, но для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, мы рекомендуем дополнительно покрывать опоры порошковым цинкосодержащим грунтом. А для морских, прибрежных и районов с неблагоприятными погодными-климатическими условиями рекомендуем применять горячее цинкование.

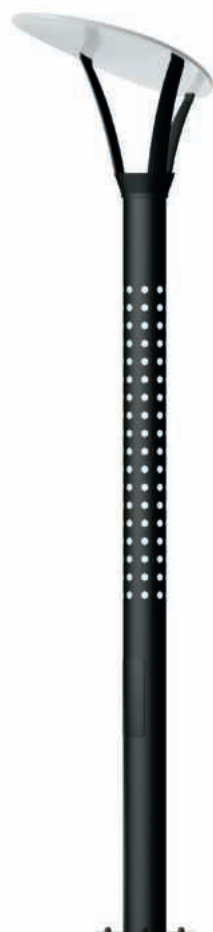

СС-4.31.159/К37-А.Е27

Высота – 3100 мм
Диаметр – 159 мм
Цокольная часть – фланец 260х6 мм
Материал опоры – Сталь
Перфорированная часть 900мм.,
внутри установлен ПК лист t=2мм,
подсветка из светодиодной ленты RGB 28Вт,
блок питания 60Вт.
Светильник – Лист стальной 830х650х2 мм,
(Арт. К37-А)
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

Фонарь Стрит-12

Фонарь Стрит 12 изготовлен по технологии отраженного света, где источник света скрыт и направлен на белую отражающую поверхность, благодаря этому создается мягкое и равномерное освещение.

У данной модели фонаря есть три варианта комплектации:

- Патрон E27
- LED 30 Вт (3000, 4000K)
- LED 50 Вт (3000, 4000K)

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



СС-12.40.108.76/К36-А.Е27

Высота – 4000 мм
Диаметр – 108/76 мм
Цокольная часть – Фланец 230х6 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Лист стальной
1000х450х2 мм., (Арт.К36-А)
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покраска – Порошковая краска

The background features two thick diagonal stripes, one olive green and one dark grey, crossing over a photograph of a park. The photograph shows a black cast-iron lamp post with ornate, carved details, standing on a stone base. In the background, there are trees, a path, and another lamp post.

Чугунные фонари



Фонари Авгий (3-4 м)

Фонари изготовлены на основе стальной опоры с использованием чугунных элементов, что позволяет получать классические фонари с большим разнообразием уличных светильников. В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



Ф01.01.1-А

Высота – 3000 мм
Диаметр – 219 мм/76 мм/ 60 мм
Цокольная часть – Фланец 320x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 1 шт
Кронштейн – К01-А, кованный, малый 1 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Ф01.03.2-А

Высота – 3000 мм
Диаметр – 219 мм/76 мм/ 60 мм
Цокольная часть – Фланец 320x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 2 шт
Кронштейн – К03-А, кованный, 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Ф01.03.3-А

Высота – 3000 мм
Диаметр – 219 мм/76 мм/ 60 мм
Цокольная часть – Фланец 320x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 3 шт
Кронштейн – К03-А, кованный, 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Халкей (3-4 м)



Ф05.01.1-А

Высота – 3000 мм
Диаметр – Тумба 250x250 мм., d-76 мм/
60 мм
Цокольная часть – Фланец 370x370x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 1 шт
Кронштейн – К01-А, кованый, малый 1 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Ф05.03.2-А

Высота – 3000 мм
Диаметр – Тумба 250x250 мм., d-76 мм/
60 мм
Цокольная часть – Фланец 370x370x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 2 шт
Кронштейн – К03-А, кованый, 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Ф05.03.3-А

Высота – 3000 мм
Диаметр – Тумба 250x250 мм., d-76 мм/
60 мм
Цокольная часть – Фланец 370x370x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 3 шт
Кронштейн – К03-А, кованый, 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Каллисто (3-5 м)



Ф06.01.1-А

Высота – 4000 мм
Диаметр – 219 мм/102 мм/ витая 60 мм
Цокольная часть – Фланец 320x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 7.0-А, 620x700 мм, 1 шт
Кронштейн – К01-А, кованый, малый 1 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Ф06.03.2-А

Высота – 4000 мм
Диаметр – 219 мм/102 мм/ витая 60 мм
Цокольная часть – Фланец 320x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 2 шт
Кронштейн – К03-А, кованый, 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Ф06.03.3-А

Высота – 4000 мм
Диаметр – 219 мм/102 мм/ витая 60 мм
Цокольная часть – Фланец 320x8 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 8.0-А, 600x500 мм, 3 шт
Кронштейн – К03-А, кованый, 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Дедал (4-5 м)



Ф03.01.01-А

Высота – 4000 мм
Диаметр – 320x320 мм/d-102/76/60
Цокольная часть – Фланец 422x422x10 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 7.0-А, 620x700 мм, 1 шт
Кронштейн – К01-А, кованый, малый 1 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Дедал (4-5 м)



Φ03.03.2-A

Высота – 4000 мм
Диаметр – 320x320 мм/d-102/76/60
Цокольная часть – фланец 422x422x10 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 7.0-A, 620x700 мм, 2 шт
Кронштейн – К03-A, кованый 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Φ03.03.3-A

Высота – 4000 мм
Диаметр – 320x320 мм/d-102/76/60
Цокольная часть – фланец 422x422x10 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 7.0-A, 620x700 мм, 3 шт
Кронштейн – К03-A, кованый 2 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Φ03.05.5-A

Высота – 4000 мм
Диаметр – 320x320 мм/d-102/76/60
Цокольная часть – фланец 422x422x10 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП 7.0-A, 620x700 мм, 5 шт
Кронштейн – литой, 4 шт.
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Пирр (5-6 м)



Ф04.02.1-А

Высота – 5400 мм
Диаметр – тумба шестигр 490 мм,
d-89/76/60 мм
Цокольная часть – фланец шестигр
600x10 мм
Материал опоры – Сталь, чугун
Светильник – ГП6.0.1-А, 725x460 мм
Кронштейн – К02-А, кованый, 1 шт
Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
Источник света – Е27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска



Фонари Пирр (5-6 м)



Φ4.04.2-A

Высота – 5400 мм
 Диаметр – тумба шестигр 490 мм,
 d-89/76/60 мм
 Цокольная часть – фланец шестигр
 600x10 мм
 Материал опоры – Сталь, чугун
 Светильник – ГП6.0.1-A, 725x460 мм, 2 шт
 Кронштейн – K04-A, кованый, 2 шт
 Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1
 Покрытие – Порошковая краска
 Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)



Φ04.04.3-A

Высота – 5400 мм
 Диаметр – тумба шестигр 490 мм,
 d-89/76/60 мм
 Цокольная часть – фланец шестигр
 600x10 мм
 Материал опоры – Сталь, чугун
 Светильник- ГП6.0.1-A, 725x460 мм, 3 шт
 Кронштейн – K04-A, кованый, 2 шт
 Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1
 Покрытие – Порошковая краска
 Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)



Φ04.05.5-A

Высота – 5400 мм
 Диаметр – тумба шестигр 490 мм,
 d-89/76/60 мм
 Цокольная часть – фланец шестигр
 600x10 мм
 Материал опоры – Сталь, чугун
 Светильник – ГП 7.0-A, 620x700 мм, 5шт
 Кронштейн – Литой, 4 шт
 Материал плафона – Сталь, Поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1
 Покрытие – Порошковая краска
 Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)





Фонари серии
«Классик»



Классические фонари – это большое разнообразие стальных опор (витые, гладкие) высотой от 0,5 до 6 метров с широким выбором светильников. Их часто используют на садовых участках, парках, скверах и аллеях. Эти фонари легко впишутся в любой ландшафтный дизайн. В светильниках установлен цоколь E27, лампочка в комплект не входит, приобретая лампочку самостоятельно вы сами можете подобрать мощность и световую температуру. В нижней части опоры имеется технический люк (для опор высотой от 1 м) для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

K05.60/Шар 200 (A85)



Высота – 500 мм
Диаметр – d-60 мм
Цокольная часть – Фланец 160x4 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – Шар 200 мм
Материал плафона – Оргстекло
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

K10.60/ГП2.3-А



Высота – 1000 мм
Диаметр – d-60 мм
Цокольная часть – Фланец 160x4 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – ГП2.3-А, 450x285 мм
Материал плафона – Сталь, поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска

K20.60/ГП3.2-А



Высота – 2000 мм
Диаметр – d-60 мм
Цокольная часть – фланец 160x6 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – ГП3.2-А, 420x290 мм
Материал плафона – Сталь, поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска, Ral 9005

K25.76.60-1/ГП8.0-А



Высота – 2500 мм
Диаметр – d-76 мм. с переходом к витой d-60 мм
Цокольная часть – фланец 160x6 мм
Материал опоры – Сталь
Светильник – ГП8.0-А, 500x310 мм
Материал плафона – Сталь, поликарбонат
Источник света – E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска, Ral 9005





К30.108.60/Ретро

Высота – 3000 мм
 Диаметр – d-108 мм с переходом к d-60 мм
 Цокольная часть – фланец 220х6 мм
 Материал опоры – Сталь
 Светильник – Ретро, 670х370 мм
 Материал плафона – Сталь, поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1



К35.108.60/К21-А/ГП7.0-А

Высота – 3500 мм
 Диаметр – d-108 мм с переходом к d-60 мм
 Цокольная часть – фланец 220х6 мм
 Материал опоры – Сталь
 Светильник – ГП7.0-А, 620х400 мм
 Материал плафона – Сталь, поликарбонат
 Источник света – E27
 Кронштейн – К21-А, 500х500 мм
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1



K40.133.76.60/ГП4.2-A

Высота – 4000 мм
 Диаметр – d-133 с переходом к d-76
 и к d-60 мм
 Цокольная часть – фланец 230x6 мм
 Материал опоры – Сталь
 Светильник – ГП4.2-A, 530x360 мм
 Материал плафона – Сталь, поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1



K50.159.89.60/ГП6.0.1-A

Высота – 5000 мм
 Диаметр – d-159 мм с переходом к d-89
 мм и к d-60 мм
 Цокольная часть – фланец 240x8 мм
 Материал опоры – Сталь
 Светильник – ГП6.0.1-A, 725x425 мм
 Материал плафона – Сталь, поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1



K60.159.102.76/ГП6.1-A

Высота – 6000 мм
 Диаметр – d-159 мм с переходом
 к d-102 мм и к d-76 мм
 Цокольная часть – фланец 240x8 мм
 Материал опоры – Сталь
 Светильник – ГП6.1-A, 725x425 мм
 Материал плафона – Сталь, поликарбонат
 Источник света – E27
 Заземление – Есть
 Климатическое исполнение – УХЛ1

Фонари серии
«Сад»



Фонарь Робертс


Фонарь «Робертс» изготовлен из стальной трубы с декоративными чугунными элементами, внутри установлена светодиодная лента и блок питания, световая часть выполнена из трубы поликарбонат, цвет-опал, благодаря этому создается мягкое и комфортное освещение. А также по желанию заказчика можно выбрать световую температуру – 3000K, 4000K или 6000K.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно. Базовое покрытие фонаря Робертс – полимерно-порошковая краска с патинированием в цвет Золотая бронза, но для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, мы дополнительно покрываем фонарь порошковым цинкосодержащим грунтом. А для морских, прибрежных и районов с неблагоприятными погодноклиматическими условиями рекомендуем применять горячее цинкование.



Ф08.01-А Робертс

Высота – 1200 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – Фланец 300х6 мм
Световая часть – 400 мм.
Материал плафона – Поликарбонат
Мощность ламп – 14,4 Вт, блок питания 40 Вт
Цветовая температура – 3000, 4000, 6000K
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, Порошковая краска, патина
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005), патина Золотая бронза
Материал – Сталь, чугун

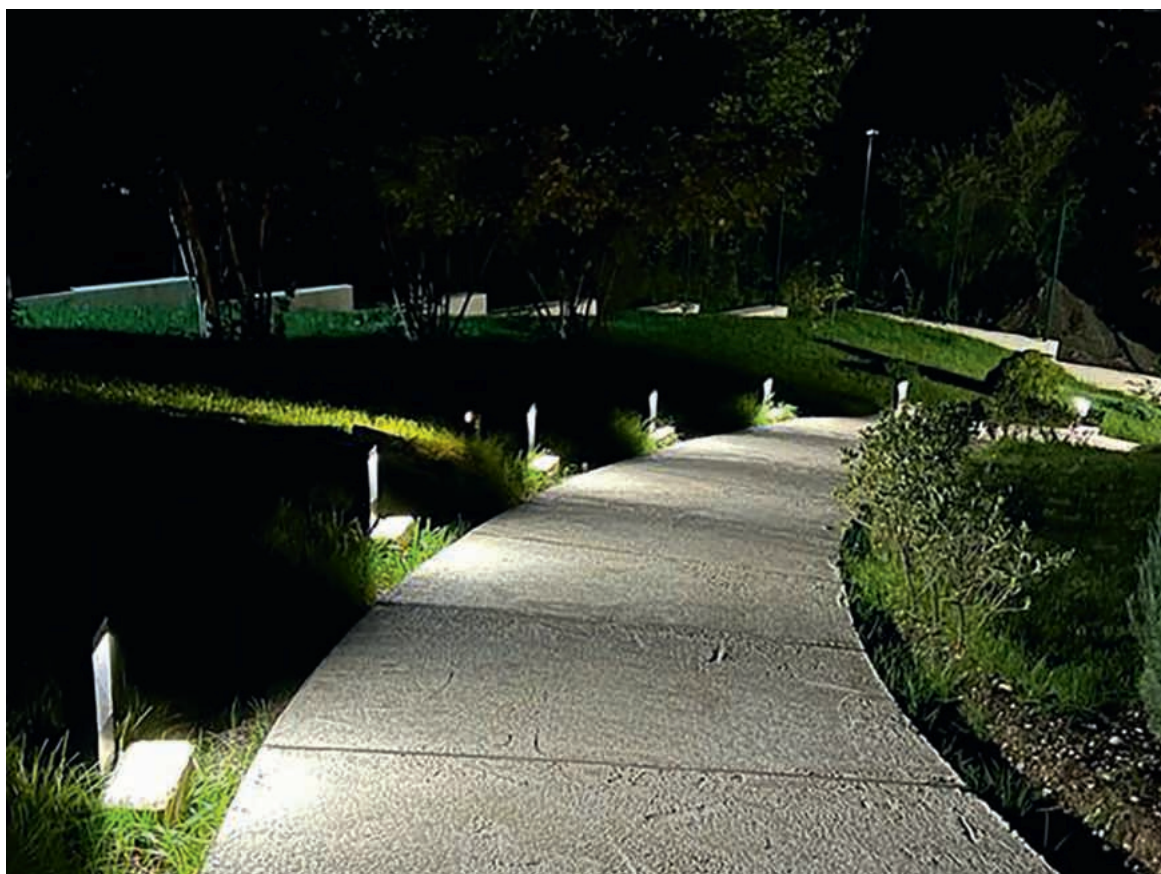

Фонарь прямоугольный (Боллард)

Фонарь прямоугольный (Боллард) – самая востребованная модель для освещения аллей, скверов и садовых участков.

Благодаря эффекту «мягкого освещения» эти фонари широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.



E006-A.10

Высота – 1000 мм
Ширина – 145 мм
Толщина – 80 мм
Цокольная часть – фланец 120x190 мм
Мощность ламп – LED 10 Вт
Цветовая температура – 3000, 4000K
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержа-
щий грунт, порошковая краска
Материал – Сталь

Фонарь прямоугольный (Боллард 220)



E008-A

Высота – 655 мм
Ширина – 220 мм
Толщина – 85 мм
Мощность ламп – LED 30 Вт
Цветовая температура – 3000, 4000, 6000K
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска

Фонарь Модерн

Фонарь Модерн – популярная модель для освещения скверов и садовых участков. В световой части установлен патрон E27, приобретая лампочку самостоятельно, вы можете сами выбирать мощность и световую температуру.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

Базовое покрытие фонаря Модерн – полимерно-порошковая краска, но для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, мы рекомендуем дополнительно покрывать опоры порошковым цинкосодержащим грунтом. А для морских, прибрежных и районов с неблагоприятными погодными-климатическими условиями рекомендуем применять горячее цинкование.

Выбор цвета по каталогу RAL, горячее цинкование – оплачивается дополнительно.



CM75.100.-A

Высота – 750 мм
Профиль – 100x100 мм
Цокольная часть – Фланец 155x4 мм
Материал плафона – Поликарбонат
Световая часть – 350 мм
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Материал – Сталь
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска



Фонари Фазенда

Фонари серии Фазенда – одни из самых популярных моделей для освещения скверов и садовых участков.

У этой серии фонарей есть 3 варианта высоты: 300 мм, 465 мм и 720 мм, что позволит решить любую архитектурную задачу. В световой части установлен патрон E27, а приобретая лампочку самостоятельно, вы можете сами выбирать мощность и световую температуру.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно. Базовое покрытие фонарей серии Фазенда – полимерно-порошковая краска, но для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, мы дополнительно покрываем опоры порошковым цинкосодержащим грунтом. А для морских, прибрежных и районов с неблагоприятными погодными-климатическими условиями рекомендуем применять горячее цинкование.



CF30.100-A

Высота – 300 мм
Профиль – 100x100 мм
Цокольная часть – Фланец 155x4 мм
Плафон – Поликарбонат
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Материал – Сталь



CF45.100-A

Высота – 465 мм
Профиль – 100x100 мм
Цокольная часть – Фланец 155x4 мм
Плафон – Поликарбонат
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Материал – Сталь



CF74.100-A

Высота – 720 мм
Профиль – 100x100 мм
Цокольная часть – фланец 155x4 мм
Плафон – Поликарбонат
Источник света – патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Материал – Сталь

Фонарь Капля

Фонарь круглый Капля – тонкая и изящная модель для освещения аллей, скверов и садовых участков, а также это идеальное решение для подсветки дорожек.

Благодаря эффекту «мягкого освещения» эти фонари широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.


Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



E007-A

Высота – 1000 мм
Диаметр – 133 мм
Цокольная часть – фланец 220x4 мм
Мощность ламп – LED 10 Вт
Цветовая температура – 3000, 4000К
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный
Материал – Сталь

Фонарь Грибочек

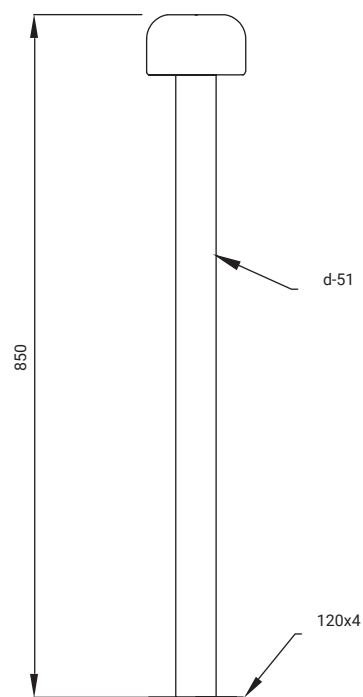

СГ01-А

Высота – 850 мм
Ширина – 125 мм
Диаметр – 51 мм
Цокольная часть – фланец 120x4 мм
Мощность ламп – LED 25 Вт
Цветовая температура – 3000, 4000К
Блок питания – 30Вт
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска
Материал – Сталь

Фонарь Лотос

Фонарь садовый Лотос – изящная модель для освещения пешеходных дорожек в скверах и на садовых участках.

В световой части установлен патрон E27, приобретая лампочку самостоятельно, вы можете сами выбирать мощность и световую температуру. Эти фонари широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.



E002

Высота – 550 мм
Ширина – 330 мм
Цокольная часть – фланец 270x270x4 мм
Плафон – Шар 250 мм., Оргстекло
Источник света – патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска
Материал – Сталь

Фонарь Ландыш



E001.01-A

Высота – 750 мм
Диаметр – 32 мм
Цокольная часть – Фланец 170x4 мм
Плафон – Шар 200 мм., Оргстекло
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска, патина
Зелень
Материал – Сталь



E001.01H-A

Высота – 1300 мм
Диаметр – 32 мм
Цокольная часть – Фланец 170x4 мм
Плафон – Шар 200 мм., Оргстекло
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска, патина
Зелень
Материал – Сталь

Фонарь Луна

Фонарь садовый Луна – модель подходящая для освещения пешеходных дорожек в скверах и на садовых участках.

В световой части установлен патрон E27, приобретая лампочку самостоятельно, вы можете сами выбирать мощность и световую температуру. Эти фонари широко используются в современных жилых комплексах и коттеджных поселках, обеспечивая комфортное пребывание в зоне отдыха.

Фонарь устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

Базовое покрытие фонаря Луна – полимерно-порошковая краска, но для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, мы рекомендуем дополнительно покрывать опоры порошковым цинкосодержащим грунтом.

А для морских, прибрежных и районов с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем применять горячее цинкование.

Выбор цвета по каталогу RAL, горячее цинкование – оплачивается дополнительно.



E004-A

Высота – 1500 мм

Ширина – 450 мм

Цокольная часть – Фланец 210x4 мм

Плафон – Шар 300 мм., Оргстекло

Источник света – Патрон E27


Заземление – Есть

Климатическое исполнение – УХЛ1

Покрытие – Порошковая краска

Материал – Сталь, труба d-32 мм

Фонарь Настенный

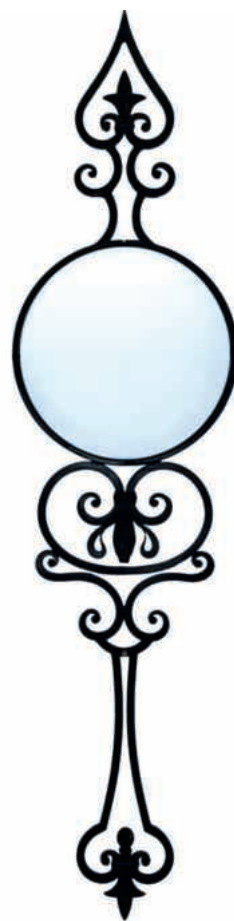


F003-A

Высота – 1900 мм
Ширина – 400 мм
Плафон – Шар 1/2 400 мм., Оргстекло
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска
Материал – Сталь, кв. 14х14 мм



Фонарь Бабочка «Монарх»

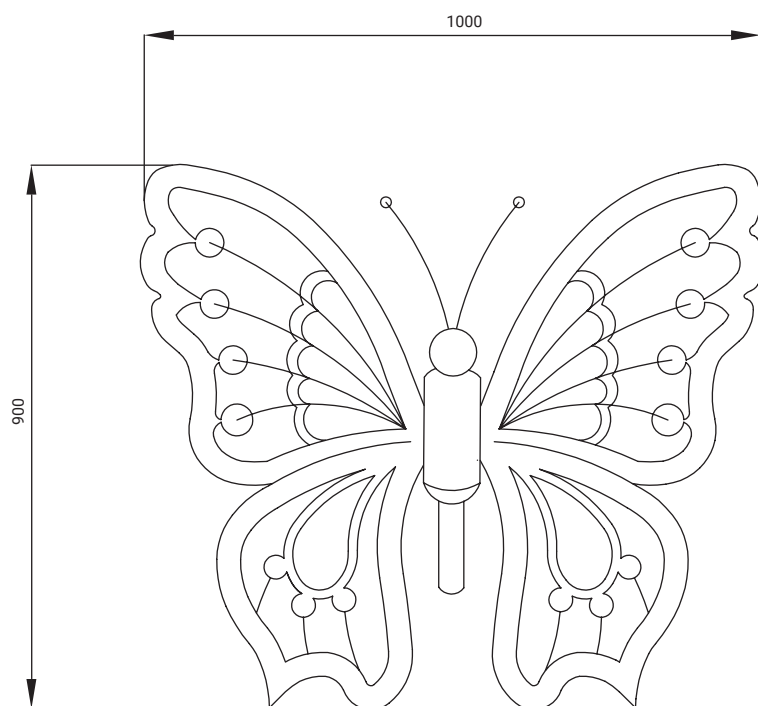

СБ100.90-А

Высота – 900 мм
Ширина – 1000 мм
Источник света – Светодиодная лента
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрывтие – Порошковая краска
Материал – Сталь

Фонарь Колокольчик



СК30.76.60/К10-А/Шар 250/Е

Высота – 3000 мм
Диаметр – Труба 76 мм/60 мм
Цокольная часть – Фланец D-230 мм
Основание – Чугунное основание h=520 мм
(Без люка).
Плафон – Шар 250 мм., Оргстекло
Источник света – Патрон E27
Заземление – Есть
Климатическое исполнение – УХЛ1
Покрытие – Порошковая краска
Материал – Сталь

**Садовые
розетки и колонки**



Садовая колонка (кран) ПРЕМИУМ



КСЧ90

Высота – 900 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – фланец 230х6 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005), патина Медь
Материал – Сталь, чугун
Количество кранов – 1 шт.
Примечание – Резьба: 1/2. Штуцер: 3/4.
Лючок – Есть

Садовая колонка (кран)

Садовая колонка (кран) используется для подачи воды на садовом участке, а современный дизайн делает ее частью садового декора. Для удобства монтажа в комплект поставки входит гибкая подводка с гайкой. Колонку (кран) не нужно демонтировать на зимний период, достаточно просто отключить ее от источника подачи воды. Благодаря удобному и практичному исполнению садовая колонка (кран) пользуется популярностью среди владельцев загородных домов, дач и коттеджей.



KC100B

Высота – 725 мм
Ширина – 100 мм
Толщина – 100 мм
Цокольная часть – фланец 155x155x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосо-
держащий грунт, порошковая краска

Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество кранов – 1 шт.
Примечание – Резьба: 1/2. Штуцер: 3/4.


Садовая розетка ПРЕМИУМ



РСЧ90

Высота – 900 мм
Диаметр – 108 мм
Цокольная часть – фланец 230х6 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005), патина Медь
Материал – Сталь, чугун
Климатическое исполнение – УХЛ1
Количество розеток – 2 шт
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – Есть
Внутри установлена DIN-рейка


Садовая розетка круглая малая РС114М

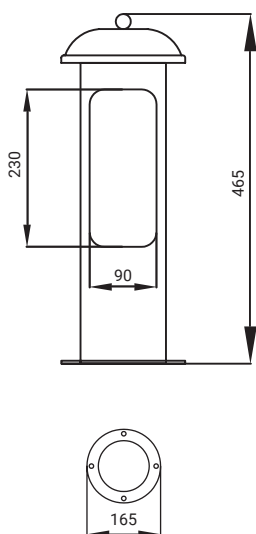

PC114M

Высота – 465 мм
Диаметр – 114 мм
Цокольная часть – фланец 165x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержа-
щий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – черный (Ral 9005)
Материал-сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – есть


Садовая розетка круглая большая РС114Б

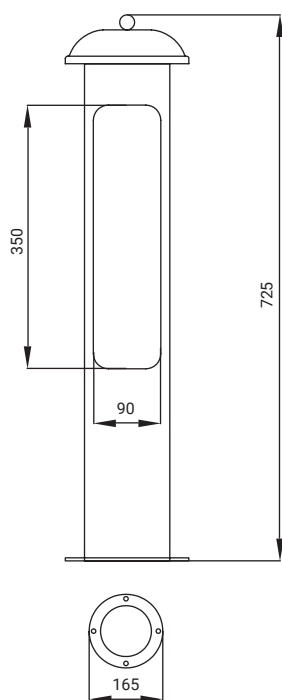

РС114Б

Высота – 725 мм
Диаметр – 114 мм
Цокольная часть – фланец 165x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – черный (Ral 9005)
Материал – сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – есть


Садовая розетка круглая со светом

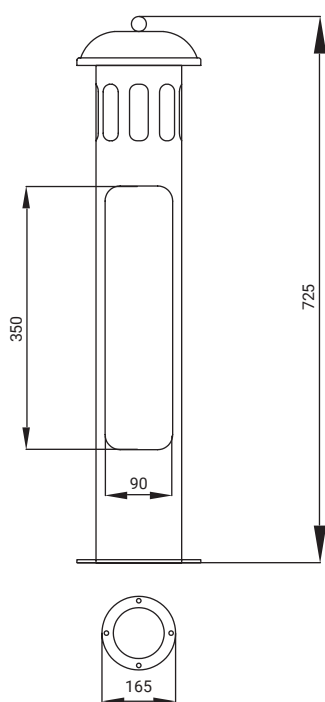

PC114BC

Высота – 725 мм
Диаметр – 114 мм
Цокольная часть – фланец 165x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержа-
щий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – Есть
Тип цоколя – E27
Внутри установлена DIN-рейка


Садовая розетка квадратная со светом РС114Б

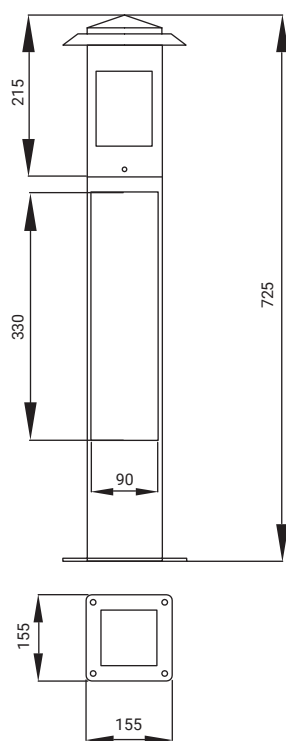

РС100БС

Высота – 725 мм
Ширина – 100 мм
Глубина – 100 мм
Цокольная часть – фланец 155x155x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – Есть
Тип цоколя – E27
Внутри установлена DIN-рейка


Садовая розетка квадратная большая PC100Б

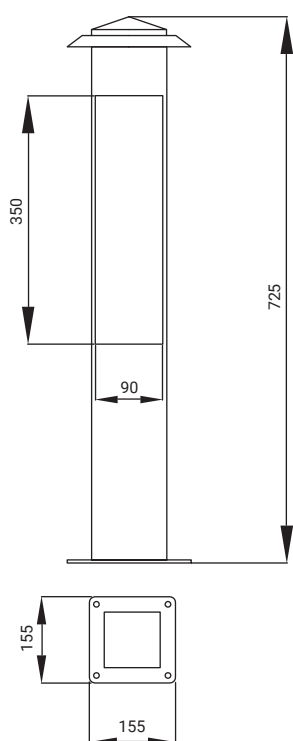

PC100Б

Высота – 725 мм
Ширина – 100 мм
Глубина – 100 мм
Цокольная часть – фланец 155x155x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодежда-
щий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – есть


Садовая розетка квадратная малая PC100M

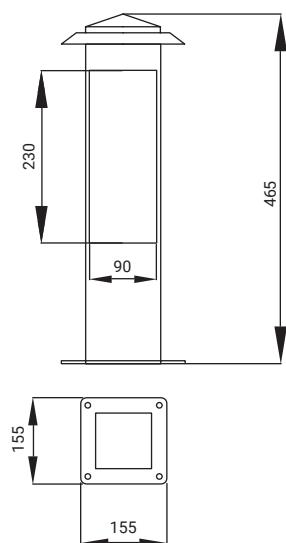

PC100M

Высота – 465 мм
Ширина – 100 мм
Глубина – 100 мм
Цокольная часть – фланец 155x155x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – Есть



Садовая розетка малая на ножке

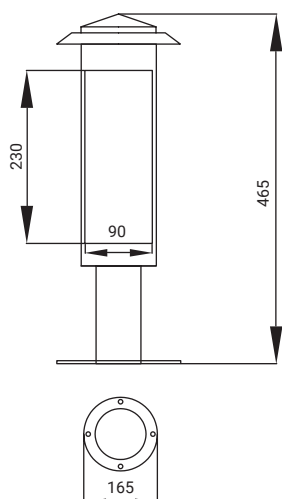

PC100.60M

Высота – 465 мм
Ширина – 100 мм
Глубина – 100 мм
Цокольная часть – фланец 165x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержа-
щий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – Есть

Садовая розетка большая на ножке

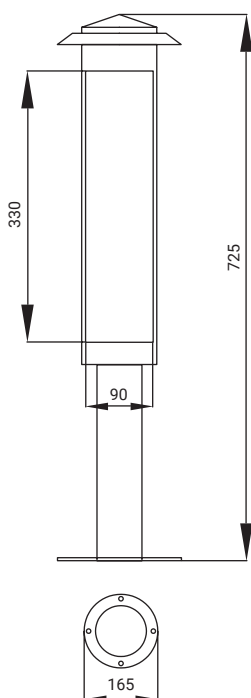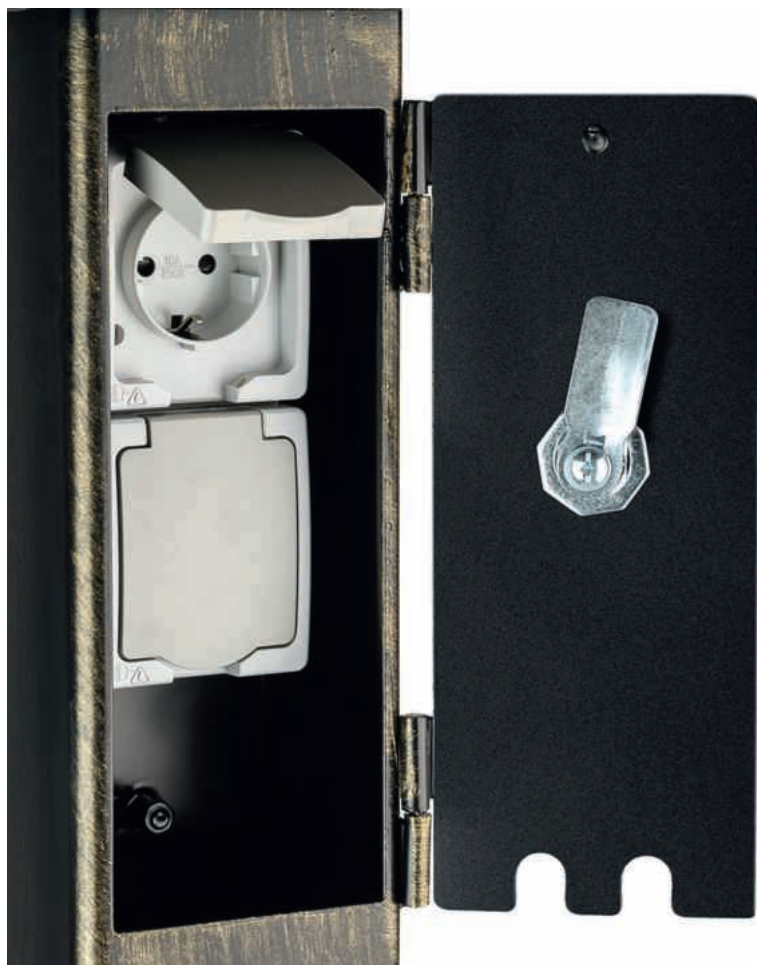

PC100.60Б

Высота – 725 мм
Ширина – 100 мм
Глубина – 100 мм
Цокольная часть – фланец 165x4 мм
Покрытие – Порошковый цинкосодержащий грунт, порошковая краска
Цвет (базовый) – Черный (Ral 9005)
Материал – Сталь
Количество розеток – 2 шт
Климатическое исполнение – УХЛ1
Степень водо-пылезащиты – Розетки IP54
Мах ток – 16 А
Мах напряжение – 250 В
Заземление – Есть



**Стальные
опоры**



Стальные опоры освещения

На нашем производстве мы предлагаем широкий выбор стальных опор освещения: гладкие, витые, различных диаметров, высотой от 0,5 до 6 метров.


Стальные опоры могут использоваться не только для освещения, но и для установки на них видеонаблюдения, указателей, информационных стендов, а также являться опорой навеса, беседки и пр.

В нижней части опоры имеется технический люк для подключения, установки и обслуживания дополнительного оборудования.

Стальные опоры освещения устанавливаются на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае и приобретается дополнительно.

Базовое покрытие стальных опор – полимерно-порошковая краска, но для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, мы рекомендуем дополнительно покрывать опоры порошковым цинкосодержащим грунтом. А для морских прибрежных и районов с неблагоприятными погодными-климатическими условиями применять горячее цинкование.

Выбор цвета по каталогу RAL, горячее цинкование – оплачивается дополнительно



K05.60-1

h – 500 мм
d – 60 мм
Фланец 160x4 мм



K10.60

h – 1000 мм
d – 60 мм
Фланец 160x4 мм



K20.76.60-1

h – 2000 мм
d – 76/60 мм
Фланец 160x4 мм



K20.76

h – 2000 мм
d – 76 мм
Фланец 160x4 мм



K25.76.60

h – 2500 мм
d – 76/60 мм
Фланец 200x4 мм



K30.108.60

h – 3000 мм
d – 108/60 мм
Фланец 220x6 мм



K50.159.89.60

h – 5000 мм
d – 159/89/60 мм
Фланец 240x8 мм



- Знаменитости
1. Водяная мельница
 2. Малая ограда
 3. Мемориальный сад
 4. Водяная мельница
 5. Парковая ограда
 6. Парковая ограда
 7. Парковая ограда
 8. Парковая ограда
 9. Парковая ограда
 10. Парковая ограда
 11. Парковая ограда
 12. Парковая ограда
 13. Парковая ограда
 14. Парковая ограда
 15. Парковая ограда



Кронштейны



K04-A

Высота – 1300 мм
Ширина – 675 мм
Материал – сталь, труба d-42 мм



K03-A

Высота – 570 мм

Ширина – 500 мм

Материал – сталь, труба d-32 мм



K01-A

Высота – 600 мм
 Ширина – 250 мм
 Материал – сталь, труба d-25 мм



K02-A

Высота – 950 мм
 Ширина – 450 мм
 Материал – сталь, труба d-25 мм



K04.01-A

Высота – 1200 мм

Ширина – 680 мм

Материал – сталь, труба d-48 мм



K08-A

Высота – 500 мм

Ширина – 400 мм


Материал – сталь, труба d-32 мм



K16-A

Длина – 400 мм

Материал – сталь, труба 40x20x2 мм

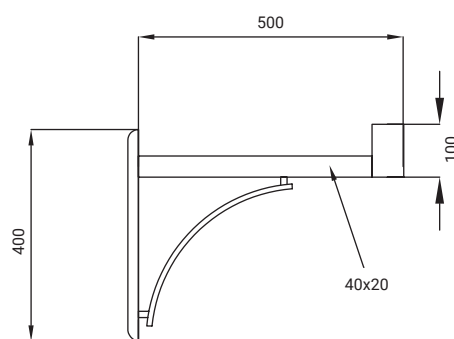

K49-A

Высота – 400 мм

Ширина – 500 мм

Материал – сталь, труба 40x20x2 мм




K09.01-A

Высота – 295 мм
 Ширина – 500 мм
 Материал – сталь, 40x20x2 мм, 12 кв.



K09-A

Высота – 210 мм
 Ширина – 400 мм
 Материал – сталь, 40x20x2 мм, 12 кв.

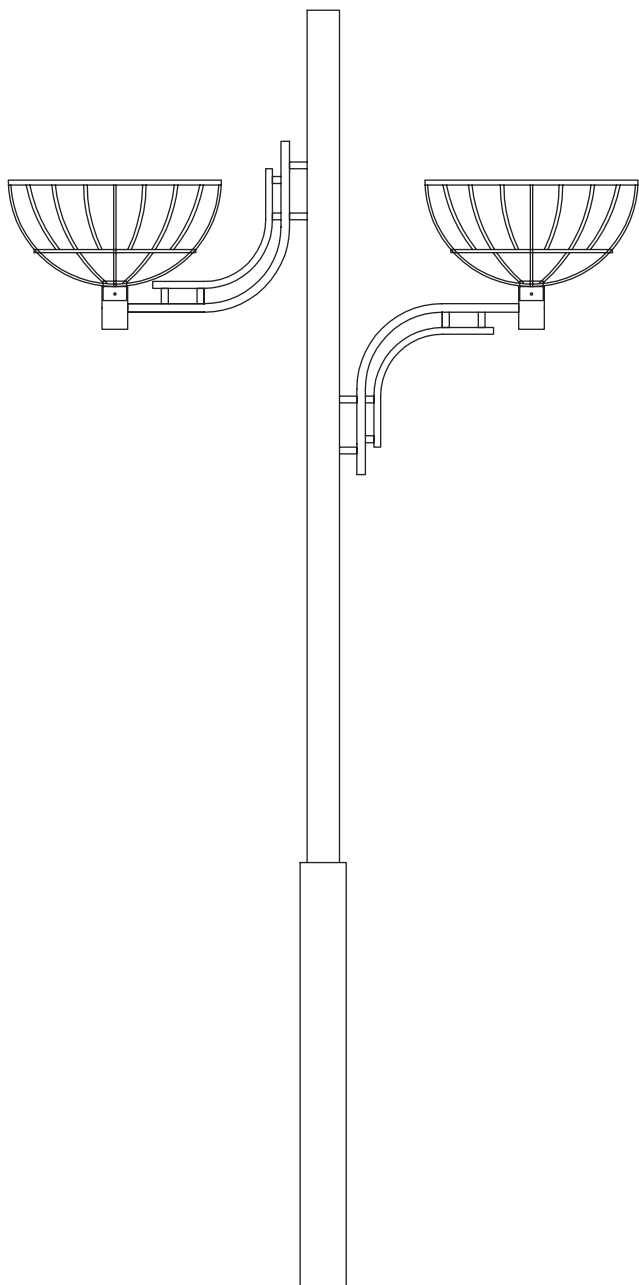

K58-A

Высота – 400 мм

Ширина – 380 мм

Материал – сталь, труба 25х2мм, 20х1,5 мм



K07-A

Высота – 670 мм

Ширина – 1140 мм

Материал – сталь, труба d-42 мм,
20х20х2 мм



K29-A

Высота – 350 мм
 Диаметр – 300 мм
 Материал – Сталь, 14 квадрат, 12 кругляк



K10-A

Высота – 800 мм
 Ширина – 530 мм
 Материал – сталь, труба d-32 мм



K10-A/1

Высота – 800 мм
 Ширина – 530 мм
 Материал – сталь, труба d-32 мм


Светильники
серии «Парк»



Светильники серии «ПАРК»


Садово-парковые светильники – это не просто функциональное устройство, которое освещает сад или парк в темное время суток. Это настоящий элемент декора, который создает уютную атмосферу и придает вашему ландшафту индивидуальность.

Для устойчивости к коррозии, что особенно важно в условиях уличной эксплуатации, на нашем производстве все светильники мы покрываем порошковым цинкостержащим грунтом, затем красим порошковой краской, это позволяет нам гарантировать качество покраски.

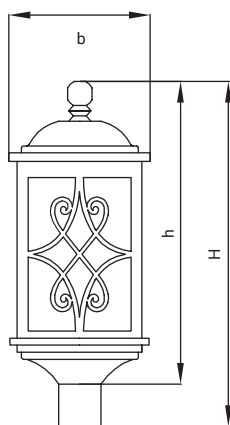

ГП 2.2-А

Высота (H) – 500 мм
Высота (h) – 450 мм
Ширина (b) – 285 мм
Материал корпуса – Сталь
Материал плафона – Поликарбонат
Цоколь – E27
Климатическое исполнение – УХЛ1

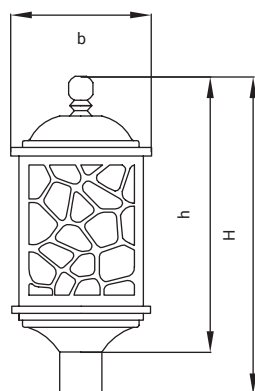


ГП 9.3-А

Высота (H) – 300 мм
Высота (h) – 240 мм
Ширина (b) – 175 мм
Материал корпуса – Сталь
Материал плафона – Поликарбонат
Цоколь – E27
Климатическое исполнение – УХЛ1



ГП 2.3-А

Высота (H) – 500 мм
Высота (h) – 450 мм
Ширина (b) – 285 мм
Материал корпуса – Сталь
Материал плафона – Поликарбонат
Цоколь – E27
Климатическое исполнение – УХЛ1

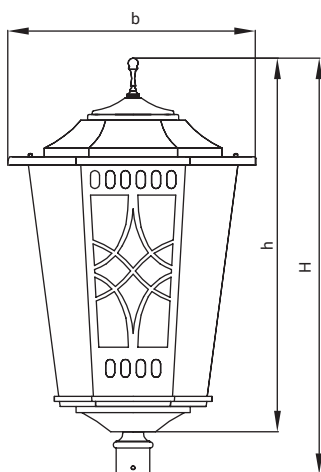


ГП 5.1-А

Высота (H) – 620 мм
 Высота (h) – 520 мм
 Ширина (b) – 360 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГП 6.1-А

Высота (H) – 800 мм
 Высота (h) – 725 мм
 Ширина (b) – 475 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1

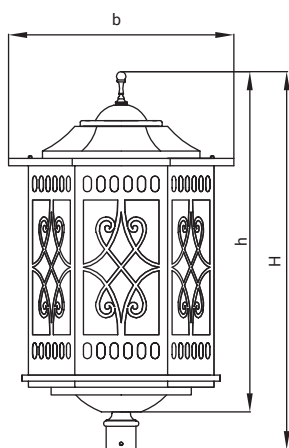

ГП 3.2-А


Высота (H) – 520 мм
 Высота (h) – 420 мм
 Ширина (b) – 290 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГП 4.2-А


Высота (H) – 630 мм
 Высота (h) – 530 мм
 Ширина (b) – 360 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



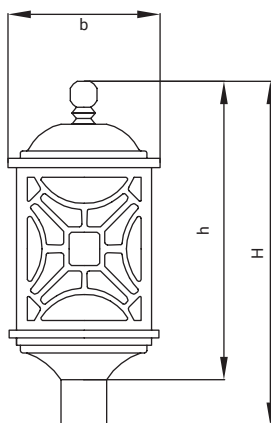


ГП 2.5-А

Высота (H) – 450 мм
 Высота (h) – 390 мм
 Ширина (b) – 200 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1

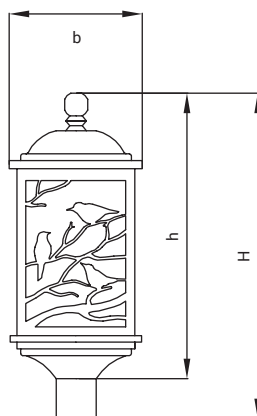

ГП 2.4-А


Высота (H) – 490 мм
 Высота (h) – 430 мм
 Ширина (b) – 200 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1

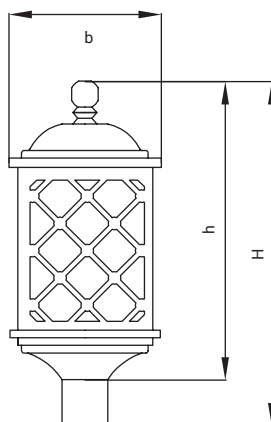

ГП 2.6-А


Высота (H) – 450 мм
 Высота (h) – 390 мм
 Ширина (b) – 200 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



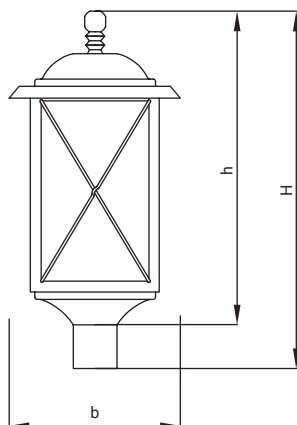


ГП 10.0-А

Высота (H) – 490 мм
 Высота (h) – 430 мм
 Ширина (b) – 235 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1

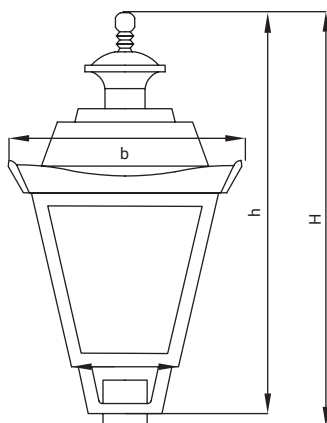


ГП 11.0-А

Высота (H) – 620 мм
 Высота (h) – 600 мм
 Ширина (b) – 350 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1

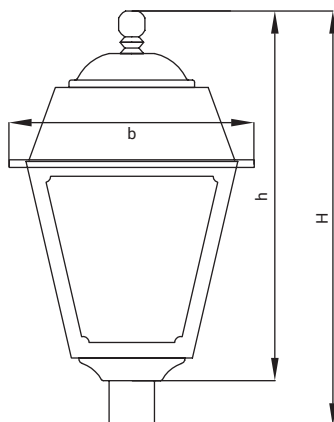

ГП 13.0-А

Высота (H) – 550 мм
 Высота (h) – 490 мм
 Ширина (b) – 325 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1

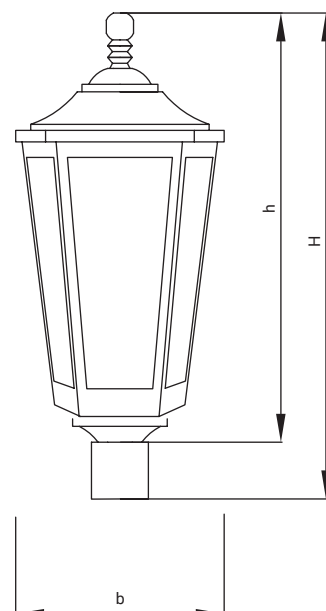

ГП 12.0-А

Высота (H) – 420 мм
 Высота (h) – 350 мм
 Ширина (b) – 218 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГП 8.0-А

Высота (H) – 600 мм
 Высота (h) – 550 мм
 Ширина (b) – 325 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГП 7.0-А

Высота (H) – 700 мм
 Высота (h) – 620 мм
 Ширина (b) – 400 мм
 Материал корпуса – Сталь
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГСТ 400.ш-А

Высота (Н) – 300 мм
 Диаметр (D) – 400 мм
 Материал корпуса – Алюминий
 Плафон – Шар D-200 мм
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГСТ 560.ш-А

Высота (Н) – 530 мм
 Диаметр (D) – 560 мм
 Материал корпуса – Алюминий
 Плафон – Шар D-300 мм
 Материал плафона – Поликарбонат
 Цоколь – E27
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГСТ 450.к-А

Высота (Н) – 475 мм
 Диаметр (D) – 450 мм
 Материал корпуса – Алюминий
 Материал плафона – Поликарбонат
 Источник света – LED модуль
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГСТ 600.к-А

Высота (Н) – 510 мм
 Диаметр (D) – 600 мм
 Материал корпуса – Алюминий
 Материал плафона – Поликарбонат
 Источник света – LED модуль
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГСТ 400.п-А

Высота (Н) – 300 мм
 Диаметр (D) – 400 мм
 Материал корпуса – Алюминий
 Материал плафона – Поликарбонат
 Источник света – LED модуль
 Климатическое исполнение – УХЛ1



ГСТ 560.п-А

Высота (Н) – 430 мм
 Диаметр (D) – 560 мм
 Материал корпуса – Алюминий
 Материал плафона – Поликарбонат
 Источник света – LED модуль
 Климатическое исполнение – УХЛ1



Садовые
скамейки






Скамейки с бетонным основанием и ламелями из полимерного бруса

Основанием скамейки являются бетонно-монолитные конструкции. Сиденье скамейки изготовлено из доски на основе смеси вспененных полимеров. Такая скамейка имеет ряд преимуществ:

- Не гниёт
 - Не выгорает на солнце
 - Не трескается при отрицательной температуре
 - Не требует специального ухода за собой
 - Не подвержена коррозии
- Цвет ламелей на выбор: бежевый, латте, шоколад, венге.





Арт. 028.39.1-A

Высота – 910 мм
Ширина – 630 мм
Длина – 1830 мм
Посадочное место (ДхГхВ) –
1580х470х460 мм



Арт. 029.39.1-А

Высота – 910 мм
Ширина – 665 мм
Длина – 1830 мм
Посадочное место (ДхГхВ) –
1580х470х510 мм



Арт. 030.39.1-А

Высота – 510 мм
Ширина – 665 мм
Длина – 1830 мм
Посадочное место (ДхГхВ) –
1580х470х510 мм



Арт. 025.39.1-А

Высота – 890 мм
 Ширина – 650 мм
 Длина – 1510 мм
 Посадочное место (ДхГхВ) –
 1510х565х445 мм



Арт. 024.39.1-А

Высота – 445 мм
 Ширина – 565 мм
 Длина – 1490 мм
 Посадочное место (ДхГхВ) –
 1490х565х445 мм



Арт. 002.39.1А

Высота – 1000 мм
 Ширина – 740 мм
 Длина – 1220 мм
 Посадочное место (ДхГхВ) –
 1114х420х440 мм



Арт. 003.39.1-А


Высота – 1000 мм
 Ширина – 740 мм
 Длина – 1740 мм
 Посадочное место (ДхГхВ) –
 1700х420х440 мм



The image shows an industrial environment, likely a warehouse or factory floor. Two prominent blue-painted steel columns are visible, each featuring a horizontal oval-shaped cutout. The columns are mounted on hexagonal base plates with four mounting feet. In the background, there are wooden pallet racks and various industrial components, some wrapped in plastic. The scene is overlaid with two thick diagonal lines: a yellow one and a black one, which intersect to form a large 'X' shape across the frame.

**Закладные
детали**


Закладная деталь

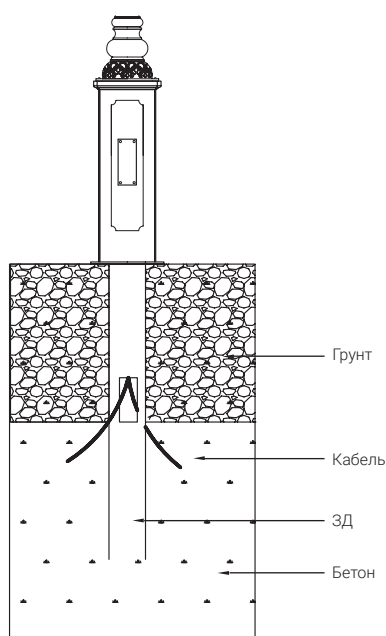

Закладная деталь «Трубная»

Опора освещения устанавливается на закладную деталь (ЗД) посредством фланцевого соединения. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от:


- ветровая нагрузка
- глубина промерзания грунта
- состав грунта
- назначение опоры

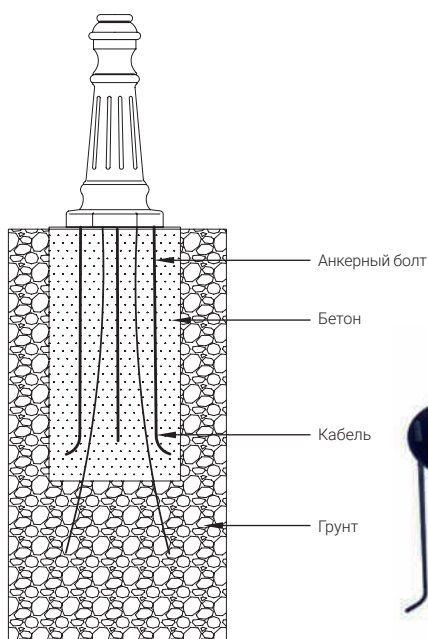

Закладная деталь «Анкерная»

Закладная деталь анкетного типа используется при заливке бетонных парапетов и растверков. Габариты, тип ЗД рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от:

- ветровая нагрузка
- состав грунта
- назначение опоры

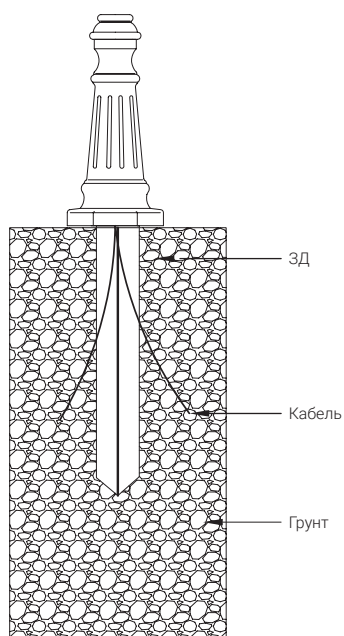

Закладная деталь «Крестовая»

Закладная деталь данного типа используется для установки небольших опор (от 0,5 до 2 метров). Монтаж ЗД производится путем забивания в грунт.



ЗД забивного типа «Уголок»

Закладная деталь забивного типа «Уголок» предназначена для установки в грунт без бетонирования:

- садовых розеток
- садовых колонок (кран)
- фонарей высотой до 0,8 м



ЗД забивного типа. Квадратный/Круглый фланец

Закладная деталь забивного типа с квадратным или круглым фланцем предназначена для установки в грунт без бетонирования:

- садовых розеток с квадратным или круглым фланцем (соответствующего размера)
- фонарей высотой до 0,8 м (с квадратным или круглым фланцем соответствующего размера)

Для заметок

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.